


LOG 2.1

728-202044219860

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, Dekor schwarz, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,

LICHTVERTEILUNGSKURVE

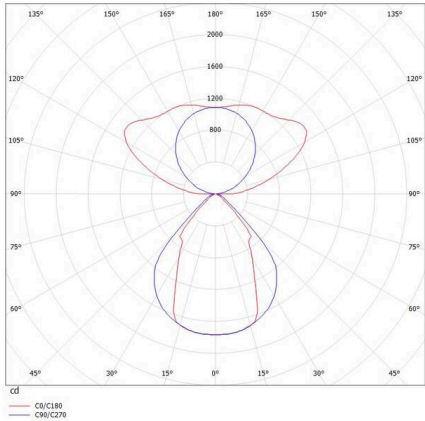

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	68
Lichtstrom [lm]	7340
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ²
Länge [mm]	1130,5
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	6,46
EAN-Nummer	9010506184617



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.