


## LITIN 2.0

540-0412219055050


LITIN 2 PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,



### SKIZZE

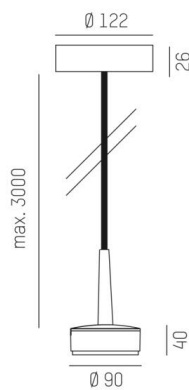

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

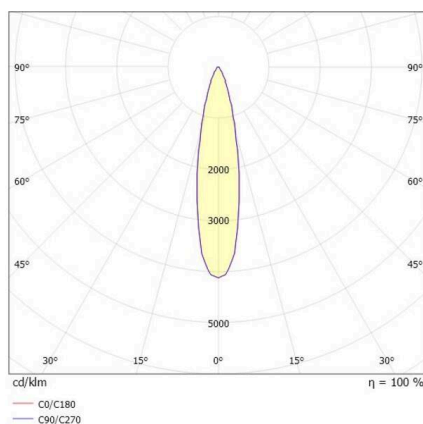

### TECHNISCHE DETAILS

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel            | LED                         |
| Systemleistung [W]      | 10                          |
| Lichtstrom [lm]         | 800                         |
| Lichtfarbe              | 3000K                       |
| CRI                     | >90                         |
| Optik                   | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar               |
| Lichtaustritt           | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel         | 24°                         |
| Spannung                | 220-240V 50/60Hz            |
| Höhe [mm]               | 114                         |
| Pendellänge [mm]        | 3000                        |
| Durchmesser [mm]        | 90                          |
| Schutzart               | IP20                        |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II             |
| Material                | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte           | weiß                        |
| RAL                     | 9016                        |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß                        |
| Farbe Dekor             | weiß                        |
| Kabel                   | weiß                        |
| Lebensdauer [h]         | 30 000                      |
| Energieeffizienzklasse  | G                           |
| Nettogewicht [kg]       | 1,29                        |
| EAN-Nummer              | 9010506830040               |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.