

WALL 68R

222-s00300

WALL 68R QUAD WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP44/IP20,



SKIZZE


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	25
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Designer	Johannes Tomm
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	60
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,13

Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979325579
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

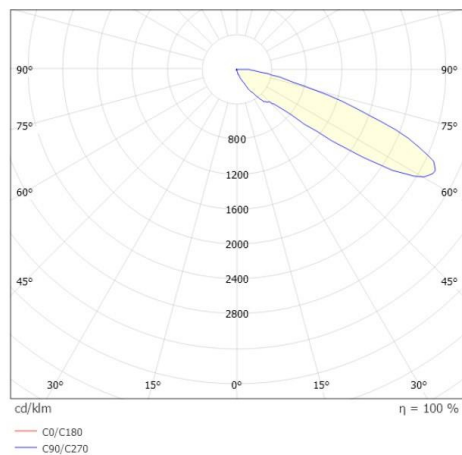

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.