


VIBO

668-001010823660

VIBO SD AUFBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

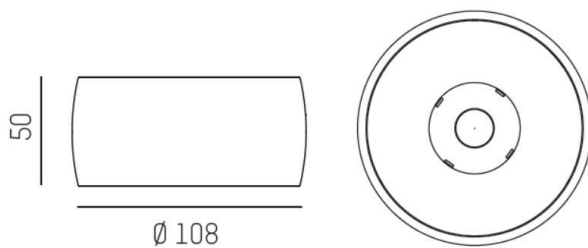

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	8
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	340
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	35°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	108
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,54
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905781643
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

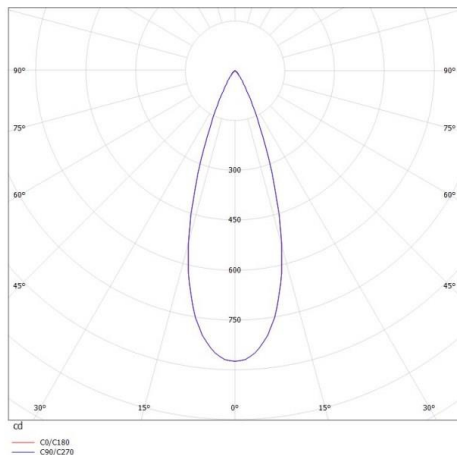

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.