


ONLY M

619-00201082404v2


ONLY M R EINBAUSTRALER aus Metall, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700/900/1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

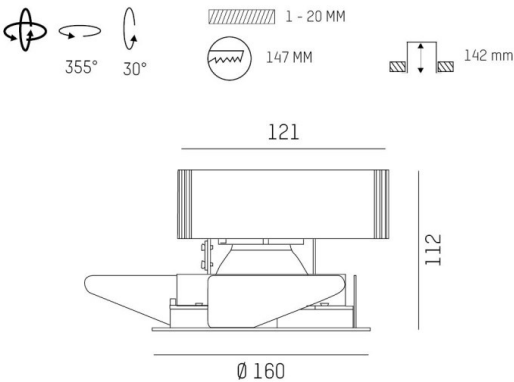

LICHTVERTEILUNGSKURVE

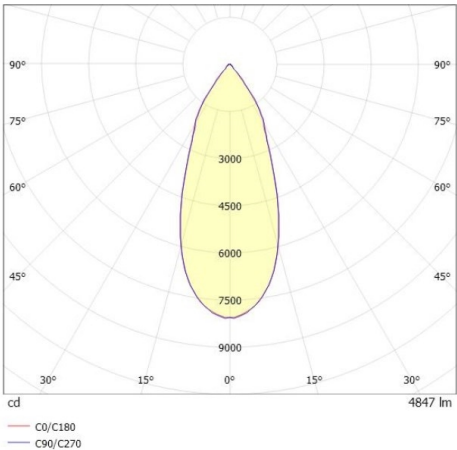

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 23W/30W/36W
Lichtstrom [lm]	3400/4250/4840
Strom Sek.[mA]	700/900/1050
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall
Höhe [mm]	112
Durchmesser [mm]	160
D-Ausschn. [mm]	147
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	142
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,90
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
EAN-Nummer	9010870135062
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.