


LOG 2.1

728-104033113500

LOG OUT 2.1 IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,

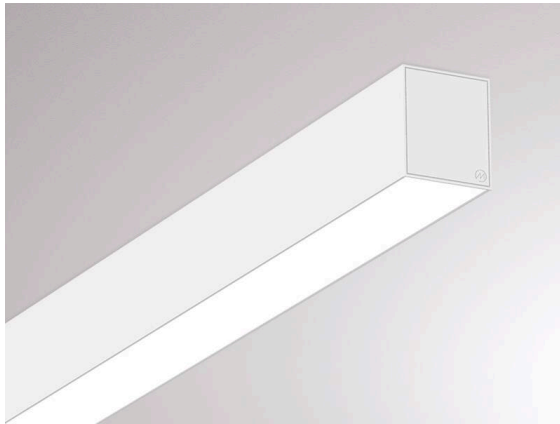

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2870
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ²

Länge [mm]	870
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50


Nettogewicht [kg]	2,71
EAN-Nummer	9010506192872

SKIZZE

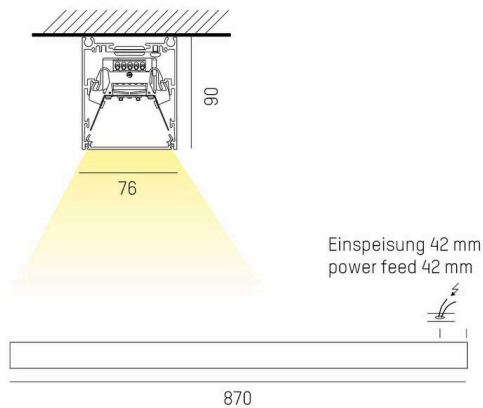

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

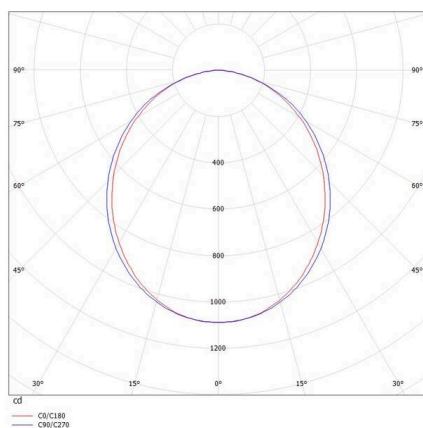

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.