


LOG 2.1. SYSTEM

728-602032113050

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA OPAL D/ID LICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, max. 900mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



SKIZZE

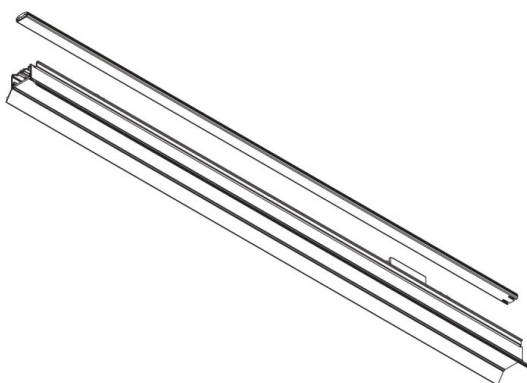

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	24
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3110
Strom Sek. [mA]	900
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	844
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	2,27
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506159004
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.