


RIDE LENS

634-001020624060

RIDE LENS SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 34°+15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1560
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Austrahlwinkel [°]	34°+15°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	850
Breite [mm]	27
Höhe [mm]	30
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,48
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	schwarz glänzend
EAN-Nummer	9008905673894
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

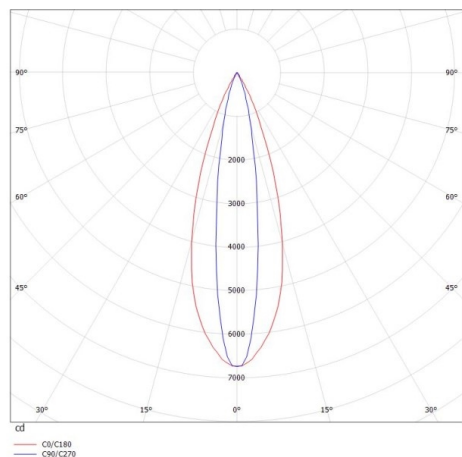

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.