



## LITIN 2.0

540-01122141d6060


LITIN 2 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor gold, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

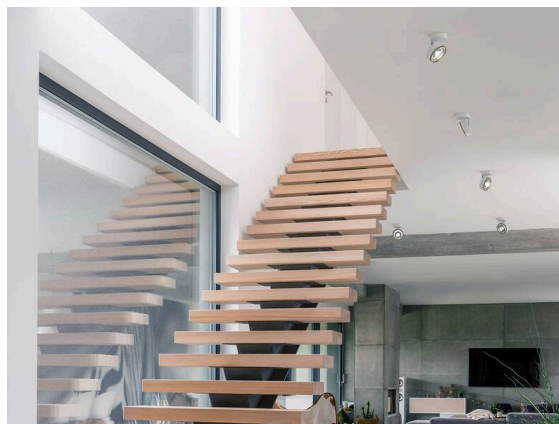

## SKIZZE

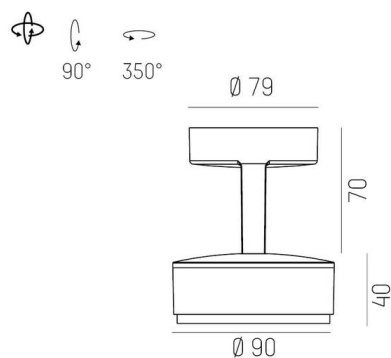

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

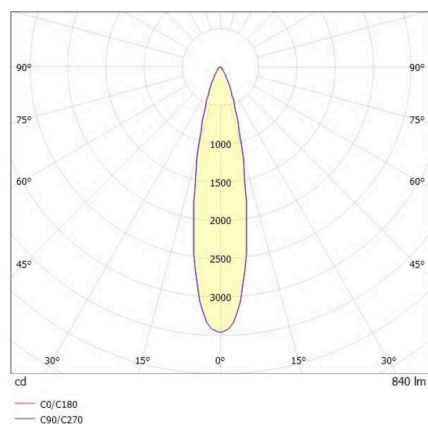

## TECHNISCHE DETAILS

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel            | LED                         |
| Systemleistung [W]      | 10                          |
| Lichtstrom [lm]         | 840                         |
| Lichtfarbe              | 4000K                       |
| CRI                     | >90                         |
| Optik                   | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar               |
| Lichtaustritt           | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel         | 24°                         |
| Spannung                | 220-240V 50/60Hz            |
| Länge [mm]              | 121,1                       |
| Höhe [mm]               | 110                         |
| Durchmesser [mm]        | 90                          |
| Schutzart               | IP20                        |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II             |
| Material                | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte           | schwarz                     |
| RAL                     | 9005                        |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                     |
| Farbe Dekor             | gold                        |
| Lebensdauer [h]         | 30 000                      |
| Energieeffizienzklasse  | G                           |
| Nettogewicht [kg]       | 1,03                        |
| EAN-Nummer              | 9010506831573               |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.