


SCAVE

738-5002965s

SCAVE T TISCHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005/9003, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor, Kabel schwarz, IP20, Kabellänge 2000mm




SKIZZE

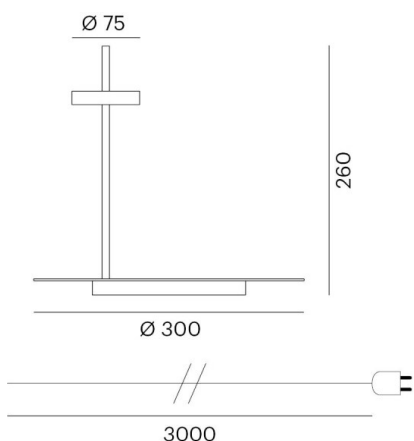

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 12 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 400 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Sensor |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | symmetrisch |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Höhe [mm] | 260 |
| Durchmesser [mm] | 300 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 1,42 |
| Farbe Leuchte | schwarz weiß |
| RAL | 9005/9003 |
| Kabel | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506198935 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | F |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

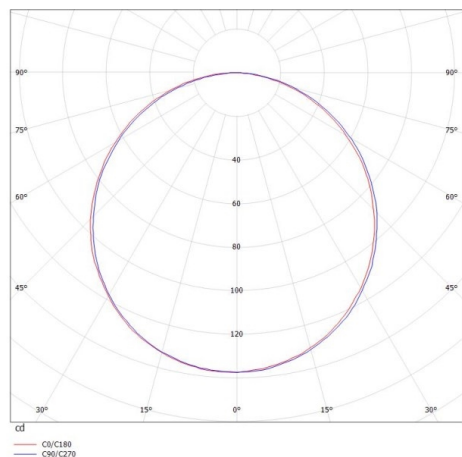

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.