

WALL 68R

222-s00322

WALL 68R WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	35
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	72
Breite [mm]	72
Höhe [mm]	17,8
Durchmesser [mm]	72
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,00

LICHTVERTEILUNGSKURVE

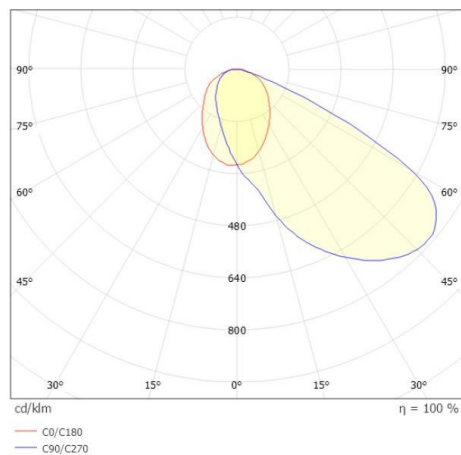

Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979421776
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.