


LITIN 2.0

540-01122141d6060


LITIN 2 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor gold, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



SKIZZE

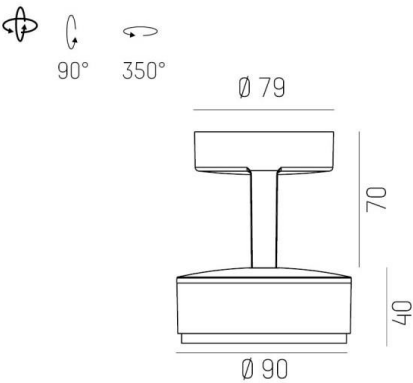

LICHTVERTEILUNGSKURVE

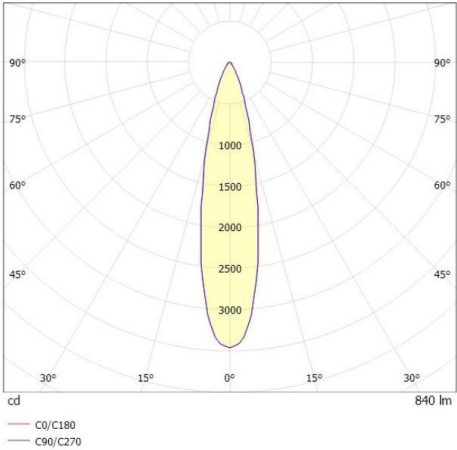

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	840
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	121,1
Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,32
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	gold
EAN-Nummer	9010506831573
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	G



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.