


LOG OUT 2.1

728-202042113860


LOG OUT 2.1 BINA PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Dekor schwarz,satinierter PMMA Opaldiffuser
Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Kabel transparent,
Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

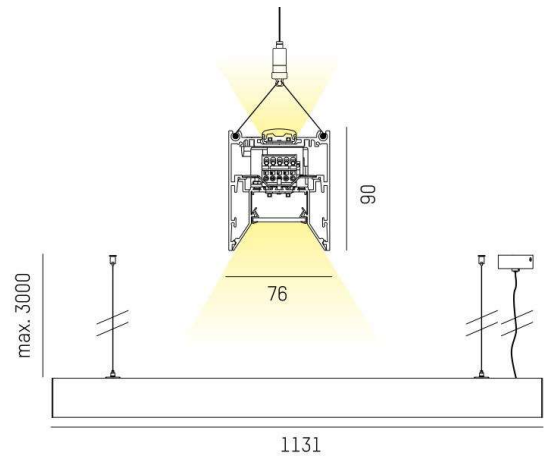

LICHTVERTEILUNGSKURVE

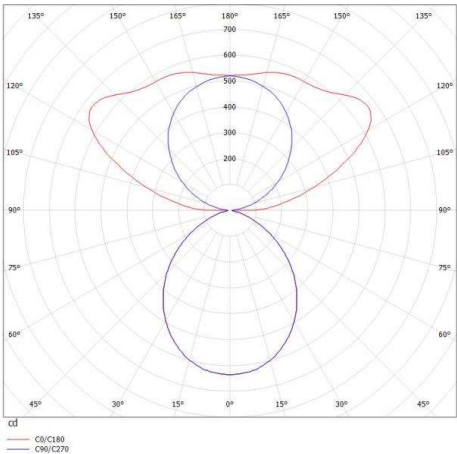

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	31
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3670
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1130,5
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	6,52

Farbe Leuchte	natur eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506183832
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
Umgebungstemperatur von 25°C.