



LITIN 2.0

540-01122141b4040


LITIN 2 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor kupfer, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,

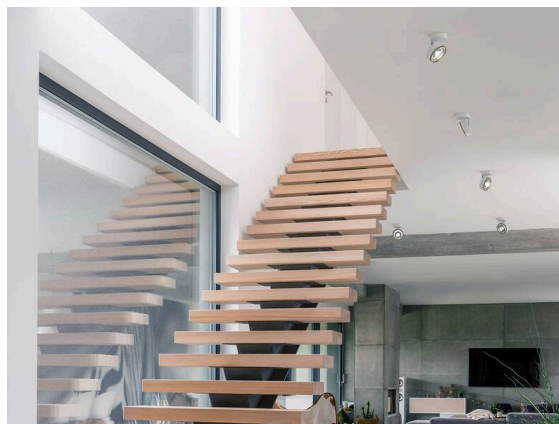

SKIZZE

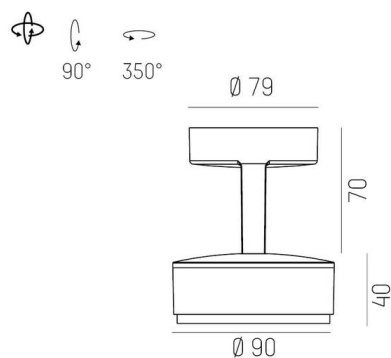

LICHTVERTEILUNGSKURVE

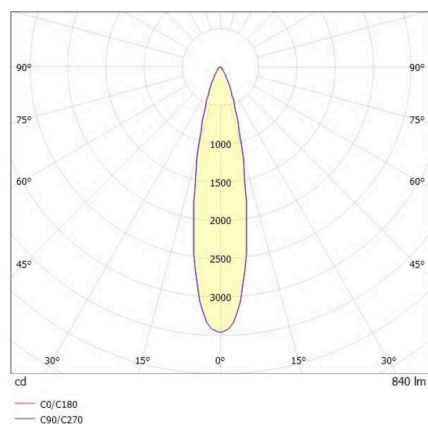

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	840
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	24°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	121,1
Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	kupfer
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	1,05
EAN-Nummer	9010506973457



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.