


VIBO

668-00301052966


VIBO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 23°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

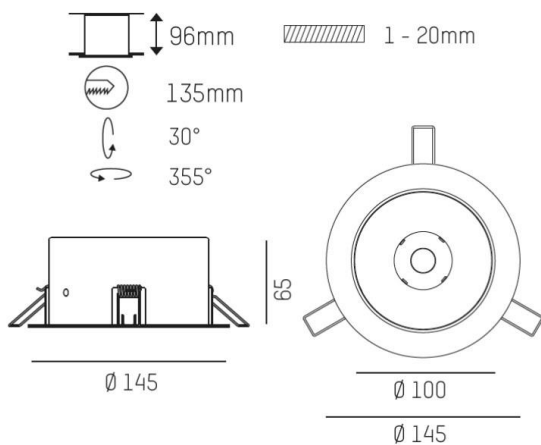

LICHTVERTEILUNGSKURVE

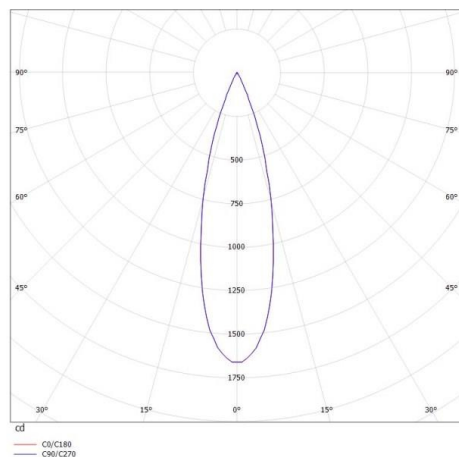

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	440
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	23°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	65
Durchmesser [mm]	145
D-Ausschn. [mm]	135
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	96
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,71
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905782008
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.