


ATO

333-s00123

ATO F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	925
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	122
Breite [mm]	122
Höhe [mm]	450
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,15
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010979437968
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	166

LICHTVERTEILUNGSKURVE

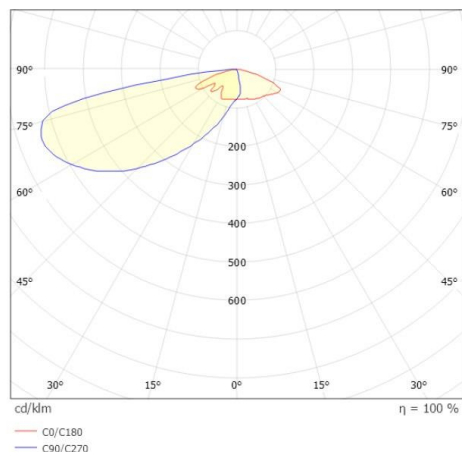

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.