



LOG 2.1

728-104031113600

LOG OUT 2.1 IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,

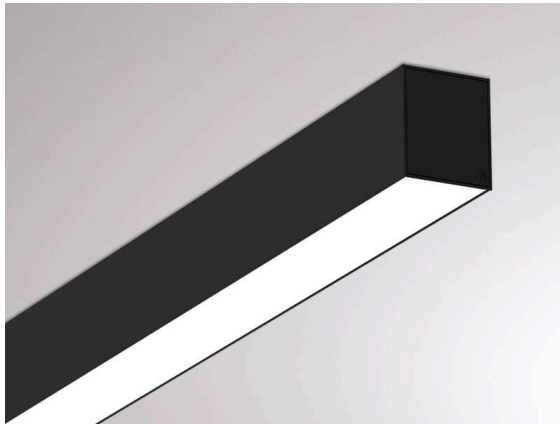

SKIZZE

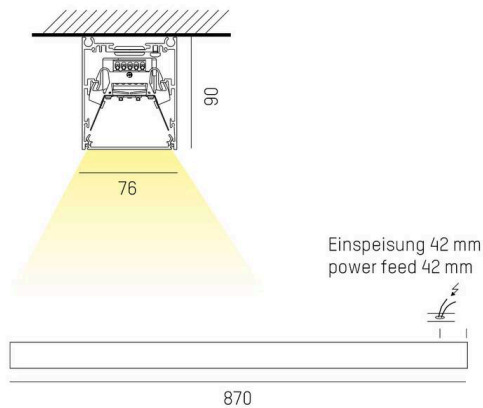

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	1490
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ²
Länge [mm]	870
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,71
EAN-Nummer	9010506190809



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

