


LITIN 2.0

540-0711014046060

LITIN 2 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor grau, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

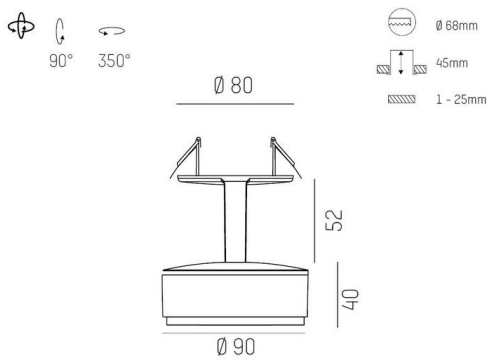

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	600
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	105°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	90
Höhe [mm]	92
Durchmesser [mm]	90
Deckenausschnitt [mm]	68
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	45
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	grau
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,59
EAN-Nummer	9010506972054

LICHTVERTEILUNGSKURVE

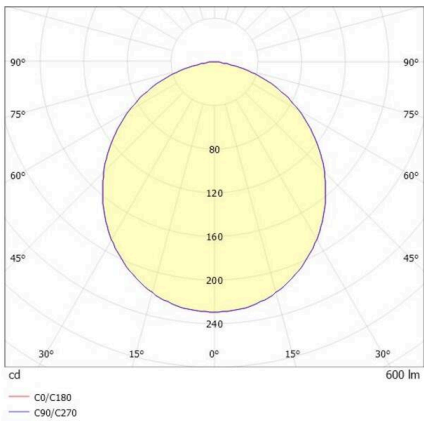

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.