

SINA SPOT


626-00101002906

SINA R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE


 68 mm, ET 70mm

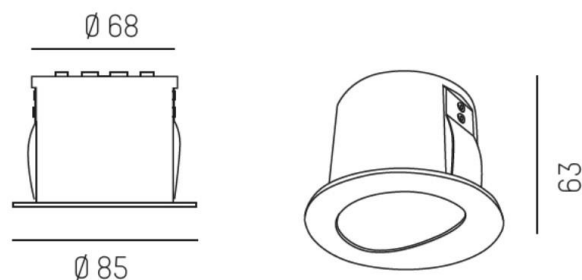

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 8W
Lichtstrom [lm]	500
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Material	Aluminium
Höhe [mm]	63
Durchmesser [mm]	85
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	70
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,63
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905723261
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

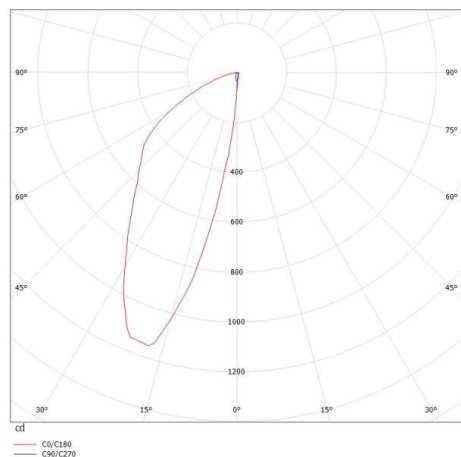

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.