


ARIK

472-260030

ARIK SHORT SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Abdeckung aus Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

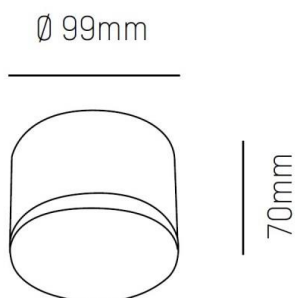

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	744
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Abdeckung aus Acrylglas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	70
Durchmesser [mm]	99
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,49
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	9010506325126
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

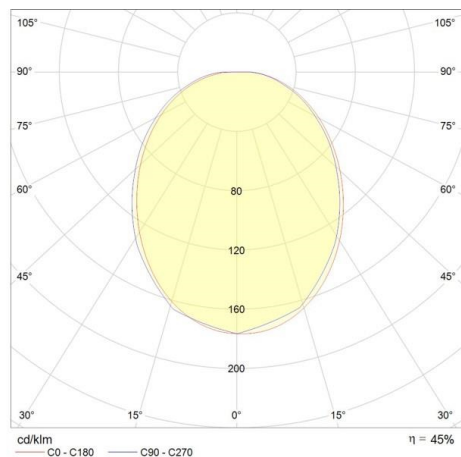

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.