

ROWO

305-30039500

ROWO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



30°

1 - 20 mm

Ø 68 mm, **ET 98 mm**

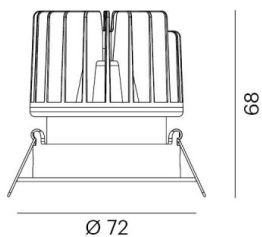


Ø 72

68

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 10W
Lichtstrom [lm]	690
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium
Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	72
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	98
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,22
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506139495
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

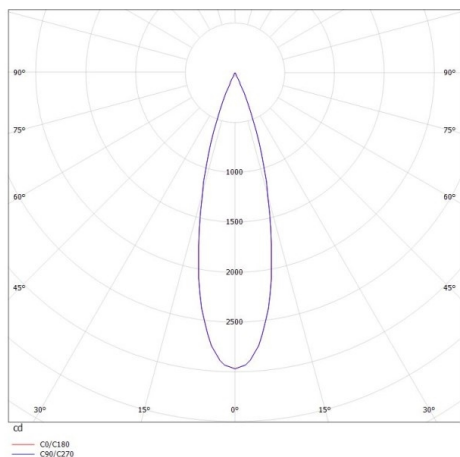

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.