



LOG 2.1

728-104033119800

LOG OUT 2.1 IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,

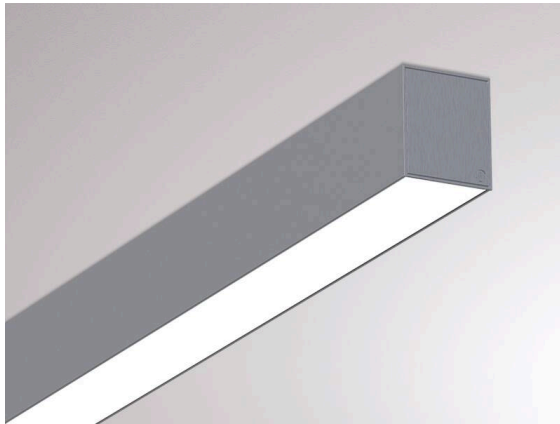

SKIZZE

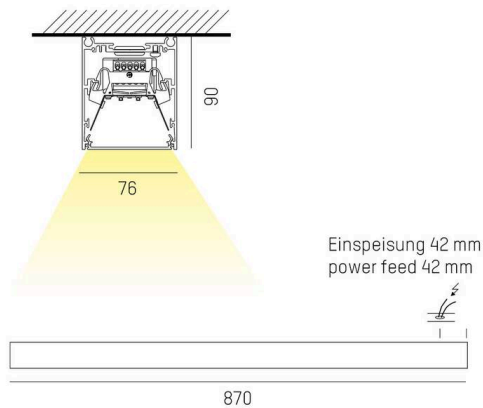

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2950
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ²

Länge [mm]	870
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I


Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	3,95
EAN-Nummer	9010506193039



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

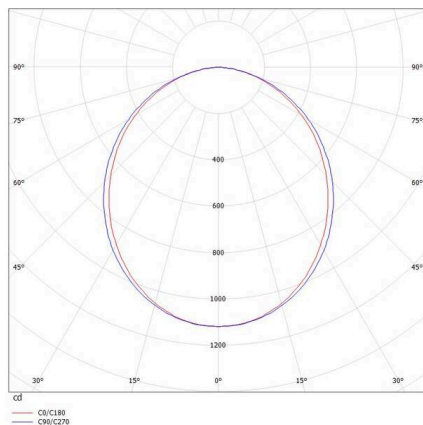

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.