



RETRO

222-00374

RETRO PRO 1195R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

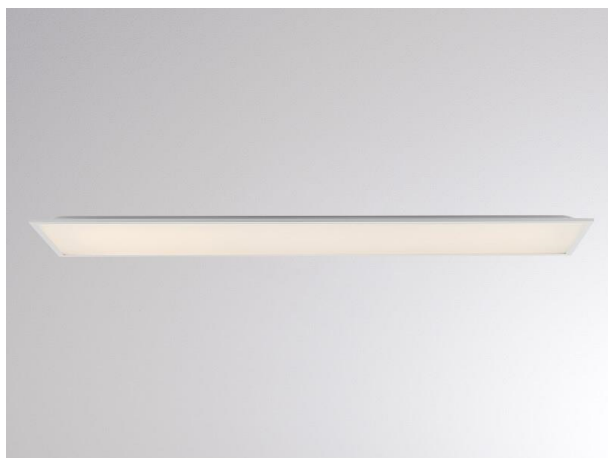


SKIZZE

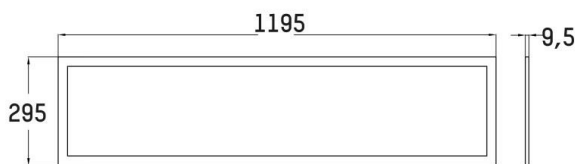

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 35W
Lichtstrom [lm]	5145/5475lm
Strom Sek. [mA]	300-1050
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	90°
Spannung [V]	34 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	1195
Breite [mm]	295
Höhe [mm]	10
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	2,10
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010979612990
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

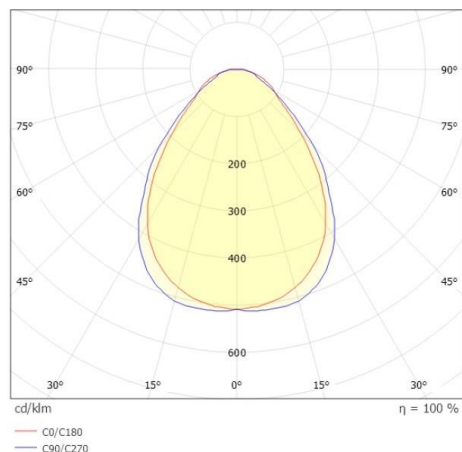

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.