


# SYSTEM02.1

725-040013019050


SYSTEM 02.1 F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt 30:70, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster



## SKIZZE

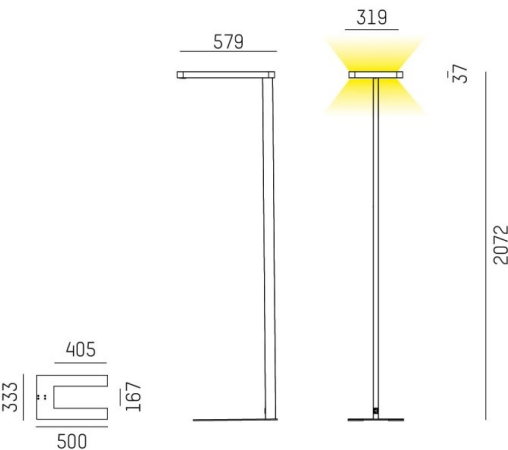

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

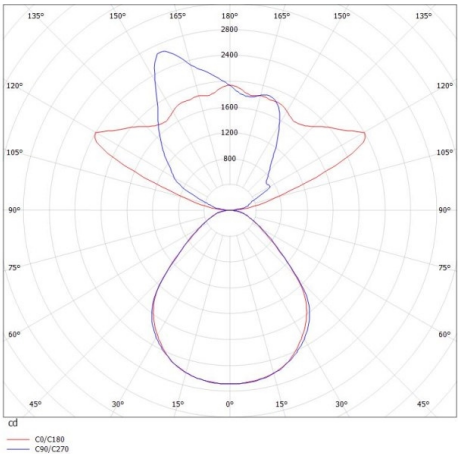

## TECHNISCHE DETAILS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W]  | 93                               |
| Leuchtmittel        | LED                              |
| Lichtstrom [lm]     | 13640                            |
| Strom Sek.[mA]      | 350                              |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K                            |
| CRI                 | >80                              |
| UGR                 | <19                              |
| Designer            | INHOUSE                          |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar                    |
| Lichtaustritt       | direkt/- indirekt 30:70          |
| Spannung [V]        | 220-240V AC/DC                   |
| Material            | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm]          | 579,7                            |
| Breite [mm]         | 319                              |
| Höhe [mm]           | 2072                             |
| Schutzart [IP]      | IP20                             |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                   |
| Nettogewicht [kg]   | 12,91                            |
| Farbe Leuchte       | weiß                             |
| RAL                 | 9016                             |
| Kabel               | schwarz                          |
| EAN-Nummer          | 9010506060799                    |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzkl. | D                                |
| Anz Leuchten B16A   | 12                               |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.