


LITIN 2.0

540-0512319064060


LITIN 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

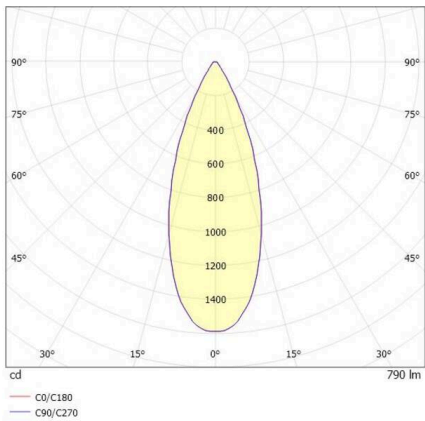

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	790
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	92,6
Höhe [mm]	140
Durchmesser [mm]	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	schwarz
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,91
EAN-Nummer	9010506777055



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.