


**MAAN**

**139-000109201105**

MAAN ROUND DECKENEINBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20, Lichtfarbe einstellbar mittels DIP-SWITCH Schalter,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 4,5W
Lichtstrom [lm]	480/485/460
Strom Sek.[mA]	250
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	18 VDC
Material	Kunststoff
Höhe [mm]	16
Durchmesser [mm]	90
D-Ausschn. [mm]	50-75
Deckenstärke [mm]	1-15
Einbautiefe [mm]	50
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,10
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506654974
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

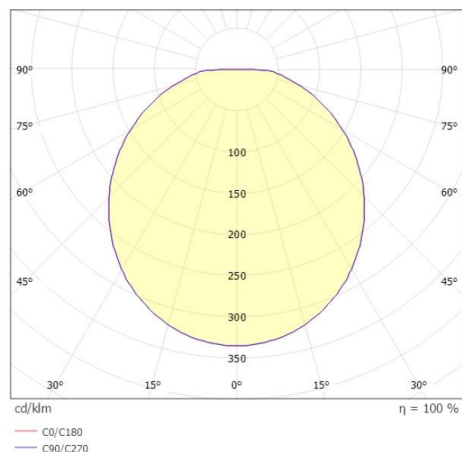

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.