

GILO

472-2429150

GILO PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Pendellänge 2000mm, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	5,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	390
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	2000
Durchmesser [mm]	80
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,76
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Kabel	weiß
EAN-Nummer	9010506027150
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

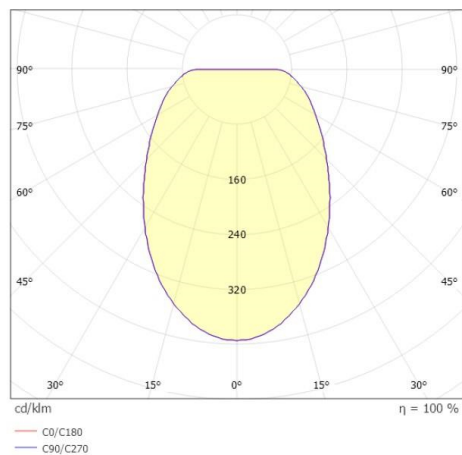

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.