


RIDE SYSTEM

577-009010349050


RIDE ROGGA EINSATZ 1-FLAMMIG LICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 110°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, mit wechselbarem X-Change Modul,



SKIZZE

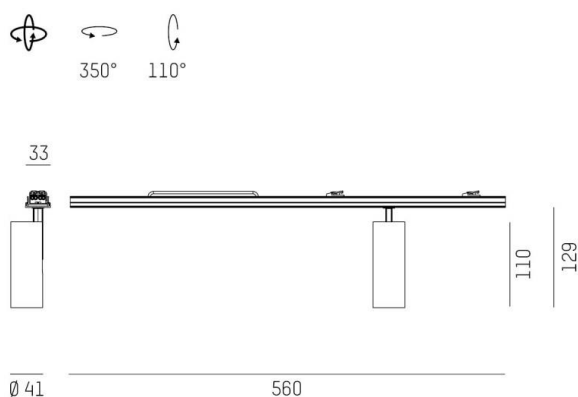

LICHTVERTEILUNGSKURVE

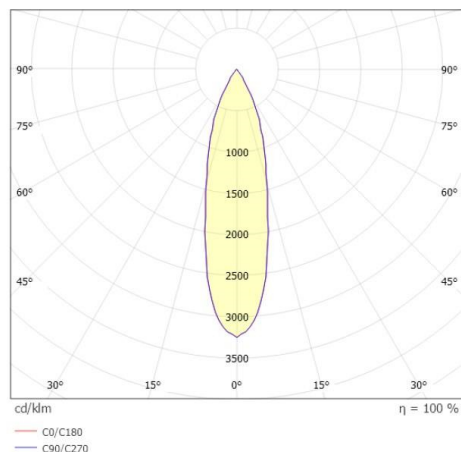

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1220
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	560
Breite [mm]	33
Höhe [mm]	129
Durchmesser [mm]	41
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,65
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010979366527
Lebensdauer [h]	L85 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	27



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.