


IVY

472-0270790403005

IVY SQUARE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP54/IP20,




SKIZZE

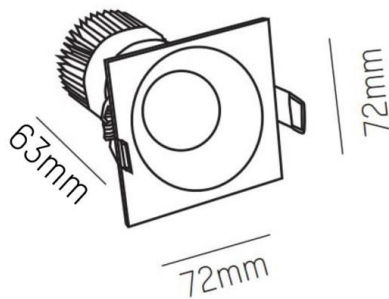

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Leuchtmittel | LED 7W |
| Lichtstrom [lm] | 640 |
| Strom Sek. [mA] | 200 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 40° |
| Spannung [V] | 35 VDC |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 72 |
| Breite [mm] | 72 |
| Höhe [mm] | 64 |
| D-Ausschn. [mm] | 60 |
| Einbautiefe [mm] | 94 |
| Schutzart [IP] | IP54/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Nettogewicht [kg] | 0,28 |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9003 |
| EAN-Nummer | 9008905797163 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

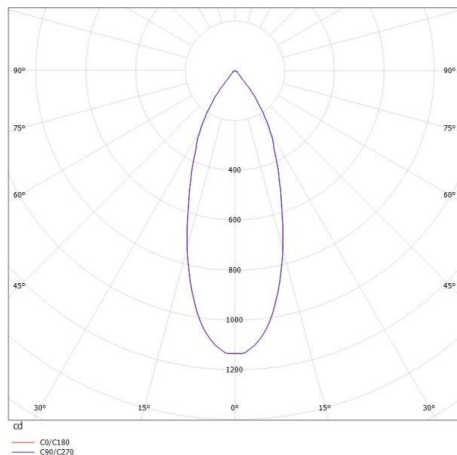

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.