


MAG

55-00003

MAG TRACK SET SCHIENENSTRAHLER SET MIT 3PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,



SKIZZE

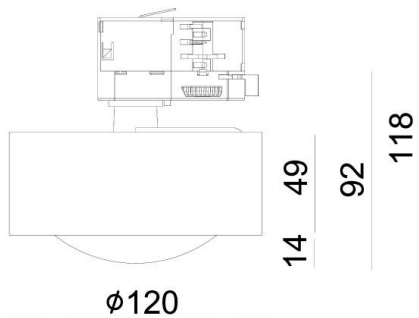

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	26W
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2x1290lm
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	90
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1000
Höhe [mm]	103
Durchmesser [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	2,34
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870567450
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.